
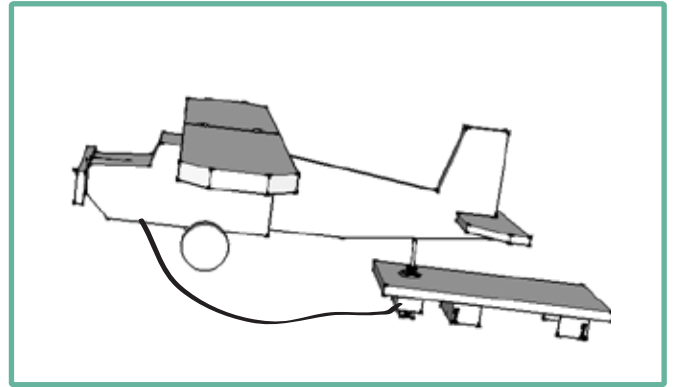


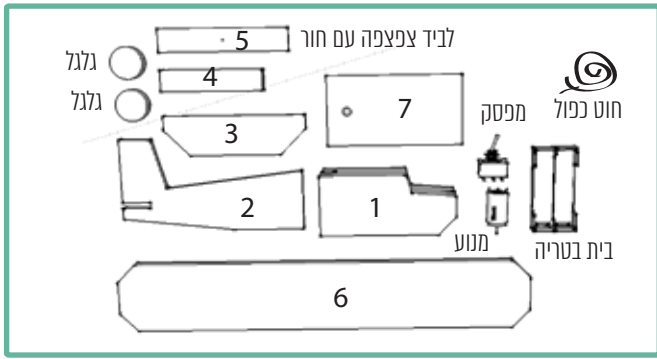

הוראות הרכבה:

לפני תחילת הבניה שייף את כל החלקים

< בדוק מראש שכל המרכיבים של המוצר נמצאים באריזה.

< הכן מראש: דבק, מקלון למריחה, סרגל, עיפרון, פטיש, מסמרים, איזורילבנד/דבק חם, מספריים ונייר שיוף.
לא לשכוח, לפני כל חיבור יש למרוח דבק בין החיבורים בעזרת מקלון!

- 1**

< מרח דבק בעזרת מקלון על הקצוות של חלק 4 הדביקו את הגלגלים והנח על שולחן ליבוש. הקפד שהגלגלים יהיו ממורכזים לעץ בצורה שווה בשני הצדדים.
- 2**

< מרח דבק בעזרת מקלון במגרעת של חלק 2, וחבר אליו את חלק 3 כנראה בציר
- 3**

< מרח דבק בעזרת מקלון במגרעת של חלק 1, וחבר אליו את חלקים 2 ו3 המחוברים. החזק את החלקים 3 דקות לייבוש ראשוני שים לב שחלק 2 לא יבלוט למעלה
- 4**

< סמן קו באמצע הכנף (חלק 6), מרח מעט דבק במקום החיבור הנח על חלק 1 צמוד לקצה שלו בצד של הזנב
- 5**

< חזק את חיבור הכנף עם שתי מסמרים
- 6**

< השחל את החוט הארוך (הכפול) מהחור התחתון בחלק 1 לחור הגדול בצד הקדמי של חלק 1
- 7**

< חשוף את הקצוות של החוט הארוך בעזרת מספריים.
< חבר כל קצה לרגל אחרת של המנוע ובודד בעזרת איזורילבנד או דבק חם
- 8**

< משוך בעדינות את החוט והכנס את המנוע לחור.
< חבר את חלק 5 למנוע, ע"י הכנסה של חוד המנוע לחור הקטן שבחלק
- 9**

הכנת השלט

< קח את המפסק והוצא את האומים.
< השחל את המפסק בחור של חלק 7 וחבר אום אחד לחיזוק
< הדבק את בית הבטריה על חלק 7 בצד בו נמצאות הרגליים של המפסק.
החוטים של בית הבטריה צריכים להיות בצד של המפסק
- 10**

< חשוף את הקצוות של החוט הכפול שיוצא מהאווירון בעזרת מספריים.
< חוט אחד שלו חבר לרגל האמצעית של המסך.
< חשוף את החוטים שיוצאים מבית הבטריה
< את החוט האדום חבר לאחת הרגליים הצדדיות של המפסק ואת החוט השחור לחוט השני שיוצא מהאווירון
- 11**

< הפוך את האווירון והדבק את חלק 4 עם הגלגלים על חלק 1.
סמן קו במרחק 3 ס"מ מקצה החור והדבק את חלק 4 צמוד לקו לכיוון הזנב.
< חזק את החיבור בעזרת מסמר
- 12**

< בודד את כל החיבורים בעזרת דבק חם או איזורילבנד. אם המעגל מורכב טוב ייצב את המנוע בחור בעזרת גפרור מכל צד וחזק עם דבק חם או דבק חזק אחר

בהצלחה!!

