

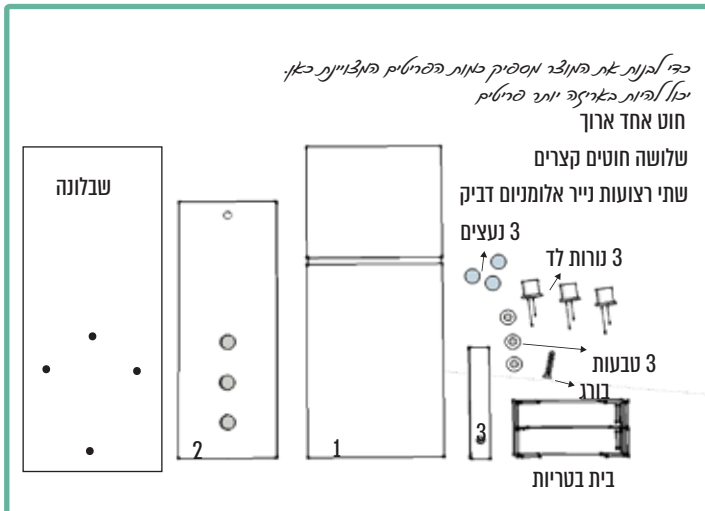


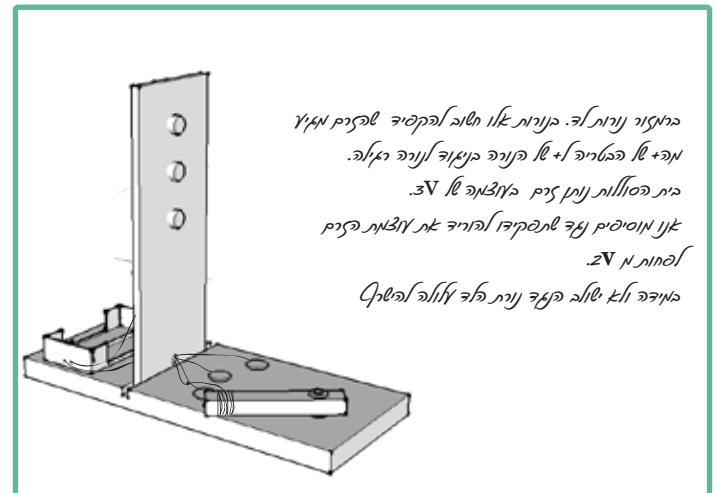

הוראות הרכבה:


1. מניחים את השבלונה על חלק מס' 1. כשהסימון בצד הרחב (אפשר להדביק בסלוטייפ שלא יזוז) < דופקים קלות מסמר בכל נקודה כדי ליצור חור קטן
2. < חושפים 2 ס"מ מהחוט האדום שיוצא מבית הבטירות ומלפפים עם קצה אחד של הנגד
3. < לוקחים את פס האלומיניום עם הדבק, מסיירים את הנייר בעדינות מהצד הדביק שלו ומדביקים על חלק 2 כמו באיור
4. < מכניסים את שלושת הלדים לפי הסדר: אדום צהוב ירוק < שימו לב: בכל לד יש 2 רגליים דקות, רגל אחת קצת יותר ארוכה והיא הפלוס. כשמכניסים את הלדים הרגל הארוכה צריכה להיות ליד האלומיניום
5. < מקפלים את הרגל הארוכה (הפלוס) על פס האלומיניום. < מניחים את הקצה של הנגד שחיברנו לחוט האדום שיוצא מבית הבטירות על פס האלומיניום
6. < מדביקים פס אלומיניום נוסף על הפס שכבר הדבקתם ומדקקים חזק עם כל המגעים כולל הנגד < שימו לב שהפס אלומיניום נוגע רק ברגל של הפלוס
7. < לוקחים את שלושת החוטים הקצרים, בעזרת מספרים חושפים 2 ס"מ מצד אחד שלהם ומלפפים כל אחד מהם על חוד של נעץ.
8. < מדביקים עם קצת דבק את חלק 2 לחריץ בחלק 1 באמצע, ואת בית הבטירות כמו בתמונה בעזרת דבק דו צדדי או דבק חם
9. < המשיך בעמוד הבא...

10




< לוקחים נעץ אחד תוקעים בחור הימני משלושת החורים שהכנתם בשלב 2 על חלק 1 ומשחילים את החוט שלו בחור התחתון של חלק 2

11




< חושפים את הקצה של החוט ומחברים אותו לרגל הקצרה (המינוס) של הלב האדום

12




< לוקחים נעץ נוסף תוקעים בחור האמצעי ומשחילים את החוט שלו בחור התחתון של חלק 2

13




< חושפים את הקצה של החוט ומחברים אותו לרגל הקצרה (המינוס) של הלב הצהוב

14



< לוקחים את הנעץ האחרון תוקעים בחור השמאלי ומשחילים את החוט שלו בחור התחתון של חלק 2

15



< חושפים את הקצה של החוט ומחברים אותו לרגל הקצרה (המינוס) של הלב הירוק

כניית המפסק

16



< מסמנים 2 קווים על חלק 3 במרחק של 0.5 ס"מ ו-1.5 ס"מ מהקצה בלי החור

17



< לוקחים את החוט הארוך, חושפים את כולו בעדינות בעזרת מספרים.
< מקפלים 3 ס"מ מהקצה של החוט ומניחים בין 2 הקווים כמו באיור.


18




< מלפפים את החוט על השארית של 3 ס"מ בין 2 הקווים. הליפוף צריך להיות בצורה אחידה כמו באיור.
< מחברים את הקצה של החוט שנשאר אחרי הליפוף עם 2 הס"מ מהקצה השני שהשארנו

19

< משחילים את הבורג ואת הטבעות בחור של מחוג המפסק בצורה זו:

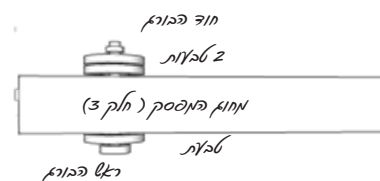

20



< הופכים את המחוג (חלק 3) עם הבורג והטבעות ומבריגים לחור הקדמי בחלק 1. מהדקים הידוק קל
< משחילים את החוט השחור מבית הבטריה דרך החור התחתון של חלק 2 ומחברים לשארית של החוט החשוף על חלק 3.

לא לקצר את החוט פלחור מבית הבטריה כדי למתאבלר תנועה אל האחור

< מבודדים את כל החוטים החשופים עם איזולירנד, דבק חם או כל דבק אלקטרוניקה אחר
< מכניסים בטירות לבית הבטריה ומתחילים לשחק

