

< בדקו מראש שכל המרכיבים של המוצר נמצאים באריזה.  
< הכינו מראש: דבק, מקלון למריחה, סרגל, עיפרון, פטיש, מסמרים ונייר שיוף.  
לא לשכוח, לפני כל חיבור יש למרוח דבק בין החיבורים בעזרת מקלון!


## הוראות הרכבה:



3  
< מרח דבק בעזרת מקלון בחיבורים של החלקים, הצמד את החלקים אחד לשני כנראה בציור, החזק כ-3 דקות עד להתייבשות הדבק.



2  
< העמד את חלק 1 על השולחן כפי שנראה בציור, שים את הטבעות בין חלק מס' 1 לחלק מס' 5 בתוך המסמר ותקע את חלק 5 במרכז.

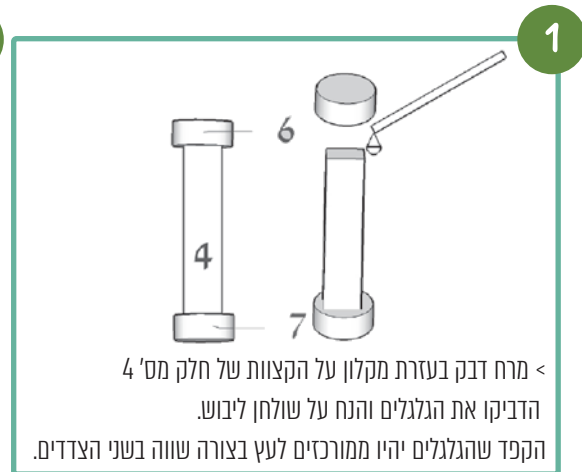

1  
< מרח דבק בעזרת מקלון על הקצוות של חלק מס' 4 הדביקו את הגלגלים והנח על שולחן ליבוש. הקפד שהגלגלים יהיו ממוזכזים לעץ בצורה שווה בשני הצדדים.



5  
< הפוך את המטוס על גבו, מרח מעט דבק במקום החיבור ותקע את הגלגלים באמצע כנראה בציור.



4  
< סמן קו באמצע הכנף (6), מרח מעט דבק במקום החיבור ותקע את הכנף באמצע חלק מס' 1 (1.6 ס"מ מקצה הגג).

